

# KOVAX

TIME SAVING ABRASIVES



ИННОВАЦИОННОЕ  
КАЧЕСТВО

KOVAX

1. U7009 S  
KOVAX

## О компании KOVAX

Компания KOVAX была основана в 1930 г. в Токио, Япония. Начиная с этого момента, KOVAX постоянно инвестирует значительные средства в развитие производственных мощностей и разработку новейших технологий. KOVAX производит профессиональные абразивные материалы для таких отраслей как:

- Авторемонт
- Судостроение
- Деревообработка
- Промышленность
- Искусство

KOVAX является одной из наиболее уважаемых и надежных компаний в отрасли и лидером на рынке Азии. В настоящее время инновационную продукцию KOVAX смогли оценить и российские потребители. В данном каталоге представлен ассортимент продукции, сфокусированный на европейского пользователя.

Новейшая производственная линия KOVAX является самой длинной в мире. Это, способствует изготовлению абразивных материалов высочайшего качества и надежности.



MAXCUT	3
MAXFILM	3
PREMIUM	4
TRI-PRO	4
АБРАЗИВНЫЕ ПОЛОСЫ	5
SUPER ASSILEX	6
НЕТКАННЫЙ МАТИРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ	6
YELLOW FILM	10
TOLEX	11
BUFLEX DRY	12
BUFLEX 	13
TOLECUT	14
СИСТЕМА 35 ММ	15
СИСТЕМА 75 ММ	16
ОБОРУДОВАНИЕ	17
АБРАЗИВНАЯ БУМАГА И РУЛОНЫ	17
ИНСТРУКЦИИ	18

## MAXCUT

**Абразивные материалы Maxcut** - круги и полосы зернистостью P60-P180, с уникальным способом нанесения абразивного минерала в виде «точек» размером 1,5x1,5 мм с промежутками между ними, что позволяет увеличить режущую способность абразива и намного эффективнее удалять пыль от шлифования. Благодаря специальной структуре и форме абразивного минерала в «точках», продукты **Maxcut** способны работать дольше традиционных материалов аналогичного назначения. В связи с тем, что продукты шлифования легко выводятся за пределы «точек» абразива, **Maxcut** превосходно работает по замасленным, загрязнённым, мягким поверхностям, дереву и пластикам. Наилучший результат достигается при работе шлифовальным инструментом с ходом эксцентрика 5 мм, 7 мм или 9 мм.

**Абразивные круги MAXCUT на липучке без отверстий** 562-0060 / 562-0180



Артикул	Зерно	Шт./упак.	Шт./кор.
<b>Размер: Ø 152 mm</b>			
562-0060	P 60	50	400
562-0080	P 80	50	400
562-0120	P 120	50	400
562-0180	P 180	50	600

**Абразивные круги MAXCUT на липучке 7 отверстий** 563-0060 / 563-0180



Артикул	Зерно	Шт./упак.	Шт./кор.
<b>Размер: Ø 152 mm</b>			
563-0060	P 60	50	400
563-0080	P 80	50	400
563-0120	P 120	50	400
563-0180	P 180	50	600

**Абразивные круги MAXCUT на липучке 15 отверстий** 569-0060 / 569-0180



Артикул	Зерно	Шт./упак.	Шт./кор.
<b>Размер: Ø 152 mm</b>			
569-0060	P 60	50	400
569-0080	P 80	50	400
569-0120	P 120	50	400
569-0180	P 180	50	600

**Абразивные круги MAXCUT на липучке без отверстий** 552-0060 / 552-0180



Артикул	Зерно	Шт./упак.	Шт./кор.
<b>Размер: Ø 125 mm</b>			
552-0060	P 60 <i>New!</i>	50	400
552-0080	P 80 <i>New!</i>	50	400
552-0120	P 120 <i>New!</i>	50	400
552-0180	P 180 <i>New!</i>	50	600



## MAXFILM

Серия шлифовальных кругов D 152 мм «MAXFILM». Абразивные круги выполнены на водостойкой полимерной основе с креплением «VELCRO» и отличаются повышенной производительностью и износостойкостью, с улучшенным пылеотталкивающим покрытием. Края отверстий для пылеотвода завальцованы, что предотвращает образование спиральных рисок при износе круга.

Диаметр 152 мм позволяет защитить края подложки шлифовальной машинки от износа. Для удобства использования маркировка, указывающая зернистость нанесена на рабочую поверхность кругов. Диапазон зернистости от P120 до P600, с 7-ю или 15-ю отверстиями для пылеотвода.

**Абразивные круги MAXFILM 7 отверстий** 521-0120 / 521-0600



Артикул	Зерно	Шт./упак.	Шт./кор.
<b>Размер: Ø 152 mm</b>			
521-0120	P 120	50	600
521-0180	P 180	50	600
521-0220	P 220	50	600
521-0240	P 240	50	600
521-0320	P 320	50	600
521-0360	P 360	50	600
521-0400	P 400	50	600
521-0500	P 500	50	600
521-0600	P 600	50	600

**Абразивные круги MAXFILM 15 отверстий** 523-0120 / 523-0600



Артикул	Зерно	Шт./упак.	Шт./кор.
<b>Размер: Ø 152 mm</b>			
523-0080	P80	50	600
523-0120	P 120	50	600
523-0150	P 150	50	600
523-0180	P 180	50	600
523-0220	P 220	50	600
523-0240	P 240	50	600
523-0320	P 320	50	600
523-0360	P 360	50	600
523-0400	P 400	50	600
523-0500	P 500	50	600
523-0600	P 600	50	600

# СИСТЕМА ШЛИФОВАНИЯ PREMIUM 152 MM

## PREMIUM<sup>new</sup>

– шлифовальные круги и полосы зернистостью P60-P600 – традиционный абразивный материал на бумажной основе. Отличается исключительно однородным составом абразивного зерна, что позволяет гарантировать отсутствие дефектов шлифования, таких как более глубокие риски и царапины. Дополнительной гарантией этого является наличие фасок на отверстиях для отвода пыли.

Материал **Premium<sup>new</sup>** обладает повышенной агрессивностью, более высокой производительностью и износостойкостью.

### Абразивные круги PREMIUM 7 отверстий 566-0600



### Абразивные круги PREMIUM 15 отверстий 568-0060 / 568-0600



### Планетарная шлифовальная машинка 910-0102 D



Артикул	Зерно	Шт./упак.	Шт./кор.
Размер: Ø 152 mm			
566-0060	P 60	50	400
566-0080	P 80	50	400
566-0120	P 120	50	400
566-0150	P 150	50	600
566-0180	P 180	50	600
566-0220	P 220	50	600
566-0240	P 240	50	600
566-0280	P 280	50	600
566-0320	P 320	50	600
566-0360	P 360	50	600
566-0400	P 400	50	600
566-0500	P 500	50	600
566-0600	P 600	50	600

Артикул	Зерно	Шт./упак.	Шт./кор.
Размер: Ø 152 mm			
568-0060	P 60	50	400
568-0080	P 80	50	400
568-0120	P 120	50	400
568-0150	P 150	50	600
568-0180	P 180	50	600
568-0220	P 220	50	600
568-0240	P 240	50	600
568-0280	P 280	50	600
568-0320	P 320	50	600
568-0360	P 360	50	600
568-0400	P 400	50	600
568-0500	P 500	50	600
568-0600	P 600	50	600

Артикул
Размер Подложки: Ø 150 mm
910-0102 D

Максимальная скорость: 8500 обр./мин.  
Расход воздуха: 380 л / мин.  
Давление воздуха: 4-6 атм.  
Ход эксцентрика: 5 мм.  
Вес: 0,95 кг.

## TRI-PRO

Разработан специально для авторемонтных участков и промышленных производств с большим объемом шлифовальных работ. Обладает оптимальным сочетанием доступной цены и традиционным для абразивов Kovaх высоким качеством риски. Имеет высокие показатели агрессивности. Благодаря усовершенствованному стеаратовому покрытию абразива, материал обладает превосходной стойкостью к засорению продуктами шлифования. Обеспечивает высокую эффективность и отличное качество операций по обработке твердых лакокрасочных покрытий, грунтов, шпатлевок, пластиков и композитов.

### Абразивные круги TRI-PRO 15 отверстий 527-0060 / 527-0600



### Абразивные круги TRI-PRO без отверстий 514-0060 / 514-0600



**NEW!**

Артикул	Зерно	Шт./упак.	Шт./кор.
Размер: Ø 152 mm			
527-0060	P 60	50	400
527-0080	P 80	50	400
527-0120	P 120	50	400
527-0150	P 150	50	600
527-0180	P 180	50	400
527-0220	P 220	50	400
527-0240	P 240	50	400
527-0280	P 280	50	600
527-0320	P 320	50	400
527-0360	P 360	50	400
527-0400	P 400	50	400
527-0500	P 500	50	600
527-0600	P 600	50	600

Артикул	Зерно	Шт./упак.	Шт./кор.
Размер: Ø 125 mm			
514-0060	P 60 <i>New!</i>	100	800
514-0080	P 80 <i>New!</i>	100	800
514-0100	P 100 <i>New!</i>	100	800
514-0120	P 120 <i>New!</i>	100	1200
514-0150	P 150 <i>New!</i>	100	1200
514-0180	P 180 <i>New!</i>	100	1200
514-0220	P 220 <i>New!</i>	100	1200
514-0240	P 240 <i>New!</i>	100	1200
514-0280	P 280 <i>New!</i>	100	1200
514-0320	P 320 <i>New!</i>	100	1200
514-0360	P 360 <i>New!</i>	100	1200
514-0400	P 400 <i>New!</i>	100	1200
514-0500	P 500 <i>New!</i>	100	1200
514-0600	P 600 <i>New!</i>	100	1200

## Полосы P60-P400

**Абразивные полосы MAXFILM без отверстий** 541-0120 / 541-0400



**Абразивные полосы MAXCUT без отверстий** 749-0060 / 749-0180



**Абразивные полосы PREMIUM без отверстий** 548-0080 / 548-0320



Артикул	Зерно	Шт./упак.	Шт./кор.
<b>Размер: 70 x 419 mm</b>			
541-0120	P 120	50	800
541-0180	P 180	50	800
541-0240	P 240	50	800
541-0320	P 320	50	800
541-0400	P 400	50	800

Артикул	Зерно	Шт./упак.	Шт./кор.
<b>Размер: 70 x 419 mm</b>			
749-0060	P 60	50	800
749-0080	P 80	50	800
749-0120	P 120	50	800
749-0180	P 180	50	800

Артикул	Зерно	Шт./упак.	Шт./кор.
<b>Размер: 70 x 419 mm</b>			
548-0080	P 80	50	800
548-0120	P 120	50	800
548-0180	P 180	50	800
548-0240	P 240	50	800
548-0320	P 320	50	800

**Абразивные полосы MAXCUT 14 отверстий** 799-0060 / 799-0180



**Абразивные полосы PREMIUM 14 отверстий** 748-0080 / 748-0400



**Абразивные полосы MAXCUT 8 отверстий** 547-0060 / 547-0180



Артикул	Зерно	Шт./упак.	Шт./кор.
<b>Размер: 70 x 419 mm</b>			
799-0060	P 60	50	800
799-0080	P 80	50	800
799-0120	P 120	50	800
799-0180	P 180	50	800


Артикул	Зерно	Шт./упак.	Шт./кор.
<b>Размер: 70 x 419 mm</b>			
748-0080	P 80	50	800
748-0120	P 120	50	800
748-0180	P 180	50	800
748-0240	P 240	50	800
748-0320	P 320	50	800
748-400	P 400	50	800

Артикул	Зерно	Шт./упак.	Шт./кор.
<b>Размер: 70 x 219 mm</b>			
547-0060	P 60	50	800
547-0080	P 80	50	800
547-0120	P 120	50	800
547-0180	P 180	50	800

**Абразивные полосы PREMIUM FINKAT 8 отверстий** 748-0080 / 748-0400



**Орбитальная шлифовальная машинка KO-8751**  
910-8751D

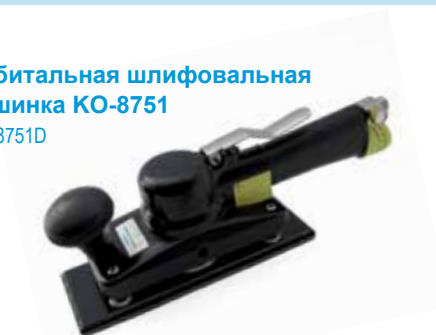

Артикул	Зерно	Шт./упак.	Шт./кор.
<b>Размер: 70 x 219 mm</b>			
747-0080	P 80	50	800
747-0120	P 120	50	800
747-0180	P 180	50	800
747-0240	P 240	50	800
747-0320	P 320	50	800
747-0400	P 400	50	800

Артикул	Размер: 70 x 198 mm
910-8751D	

Максимальная скорость: 8000 обр./мин,  
Расход воздуха: 350 л / мин,  
Длина хода поршня: 5 мм, Вес: 1,25 кг.

# Assilex

Абразивные круги, листы Super Assilex и Assilex (7 отв., 15 отв.), зернистостью от P240 до P1500 – инновационный, не имеющий аналогов абразивный материал для матирования поверхности, обработки грунта, лака. Обеспечивает исключительно ровную, однородную риску, позволяет легко обрабатывать твёрдые лаки и грунты (особенно эффективен для обработки твёрдых лаков Super Assilex Orange P1500).

Материал работает без применения воды, матирующей пасты или геля, приблизительный расход - 1 лист (круг) на 2-4 детали, применяется с мягкими подложками. Незаменим при ремонтной окраске методом «перехода». Листы, благодаря своей супергибкой основе удобны при обработке поверхностей и профилей сложной формы. Использование данных материалов на различных этапах позволяет сэкономить трудозатраты на 50 и более процентов.

Абразивные круги SUPER ASSILEX BROWN 15 отверстий 193-2537



Артикул	Зерно	Шт./упак.	Шт./кор.
Размер: Ø 152 mm			
193-2537	(+/-) P 240	25	1000

Абразивные круги SUPER ASSILEX OCEAN 15 отверстий 193-2535



Артикул	Зерно	Шт./упак.	Шт./кор.
Размер: Ø 152 mm			
193-2535	(+/-) P 320	25	1000

Абразивные круги SUPER ASSILEX OCEAN 15 отверстий 193-1575



Артикул	Зерно	Шт./упак.	Шт./кор.
Размер: Ø 152 mm			
193-1575	(+/-) P 360	25	1000

Абразивные круги SUPER ASSILEX OCEAN 15 отверстий 193-2533



Артикул	Зерно	Шт./упак.	Шт./кор.
Размер: Ø 152 mm			
193-2533	(+/-) P 400	25	1000

Абразивные круги SUPER ASSILEX SKY 7 отверстий 193-1538



Абразивные круги SUPER ASSILEX SKY 15 отверстий 193-1578



Артикул	Зерно	Шт./упак.	Шт./кор.
Размер: Ø 152 mm			
193-1578	(+/-) P 500	25	1000

Абразивные круги SUPER ASSILEX LEMON 7 отверстий 193-1539



Артикул	Зерно	Шт./упак.	Шт./кор.
Размер: Ø 152 mm			
193-1539	(+/-) P 800	25	1000

Артикул	Зерно	Шт./упак.	Шт./кор.
Размер: Ø 152 mm			
193-1538	(+/-) P 500	25	1000

# СИСТЕМА ШЛИФОВАНИЯ SUPER ASSILEX

Абразивные круги SUPER ASSILEX  
LEMON 15 отверстий 193-1579



Абразивные круги SUPER ASSILEX  
ORANGE 7 отверстий 193-1540



Абразивные круги SUPER ASSILEX  
ORANGE 15 отверстий 193-1580



Артикул	Зерно	Шт./упак.	Шт./кор.
Размер: Ø 152 mm			
193-1579	(+/-) P 800	25	1000

Артикул	Зерно	Шт./упак.	Шт./кор.
Размер: Ø 152 mm			
193-1540	(+/-) P 1500	25	1000

Артикул	Зерно	Шт./упак.	Шт./кор.
Размер: Ø 152 mm			
193-1580	(+/-) P 1500	25	1000

Подложки для кругов SUPER ASSILEX  
7 И 15 отверстий 971-0039 / 971-0091



Подложки жесткие для кругов SUPER  
ASSILEX 7 И 15 отверстий 971-0049 / 971-0057



Матирующие листы SUPER ASSILEX  
BROWN 191-2517



Артикул	Шт./упак.	Шт./кор.
Размер: Ø 147 mm		
971-0039	7 отв.	2 216
971-0091	15 отв.	2 216

Артикул	Шт./упак.	Шт./кор.
Размер: Ø 147 mm		
971-0049	7 отв.	2 144
971-0057	15 отв.	2 144

Артикул	Шт./упак.	Шт./кор.
Размер: 170 x 130 mm		
191-2517	(+/-) P 240	25 500

Перфорация позволяет использовать листы с подложками разного размера

Матирующие листы SUPER ASSILEX  
OCEAN 191-2515



Матирующие листы SUPER ASSILEX  
OCEAN 191-1515



Матирующие листы SUPER ASSILEX  
OCEAN 191-2513



Артикул	Шт./упак.	Шт./кор.
Размер: 170 x 130 mm		
191-2515	(+/-) P 320	25 500

Артикул	Шт./упак.	Шт./кор.
Размер: 170 x 130 mm		
191-1515	(+/-) P 360	25 500

Артикул	Шт./упак.	Шт./кор.
Размер: 170 x 130 mm		
191-2513	(+/-) P 400	25 500

Отлично подходит для обработки поверхностей сложной формы, радиусов и профилей. За счет эластичной структуры позволяет избежать прошлифовывания нижних слоев материала. Характеризуется высокой производительностью, долговечностью и ровной качественной риской.

# СИСТЕМА ШЛИФОВАНИЯ SUPER ASSILEX

## Матирующие листы SUPER ASSILEX SKY 191-1508



## Матирующие листы SUPER ASSILEX LEMON 191-1509



## Матирующие листы SUPER ASSILEX ORANGE 191-1510



Артикул	Зерно	Шт./упак.	Шт./кор.
Размер: 170 x 130 mm			
191-1508	(+/-) P 500	25	500

Артикул	Зерно	Шт./упак.	Шт./кор.
Размер: 170 x 130 mm			
191-1509	(+/-) P 800	25	500

Артикул	Зерно	Шт./упак.	Шт./кор.
Размер: 170 x 130 mm			
191-1510	(+/-) P 1500	25	500

Отлично подходит для обработки поверхностей сложной формы, радиусов и профилей. За счет эластичной структуры позволяет избежать шлифования нижних слоев материала. Характеризуется высокой производительностью, долговечностью и ровной качественной риской.

## Подложки SUPER ASSILEX PAD M жесткие 971-0094



## Подложки SUPER ASSILEX PAD M 971-0025



## Подложки SUPER ASSILEX PAD L 971-0026



Артикул	Шт./упак.	Шт./кор.
Размер: 75 x 120 mm		
971-0094	4	320

Артикул	Шт./упак.	Шт./кор.
Размер: 75 x 120 mm		
971-0025	4	320

Артикул	Шт./упак.	Шт./кор.
Размер: 97 x 150 mm		
971-0026	2	180

Используйте с половиной листа Super Assilex

Используйте с целым листом Super Assilex

## Подложки для шлифмашинки ASSILEX KO-202 971-0035



## Шлифмашинки ASSILEX/BUFLEX KO-202 910-0202




Артикул	Шт./упак.	Шт./кор.
Размер: 75 x 120 mm		
971-0035	4	320

Артикул	Шт./упак.	Шт./кор.
Размер Подложки: 70 x 106 mm		
910-0202		

Для шлифмашинки Assilex/Buflex KO-202.

Максимальная скорость: 8500 р / мин.  
Расход воздуха: 340 л / мин. Вес: 0,74 кг.  
Ход: 3 мм.

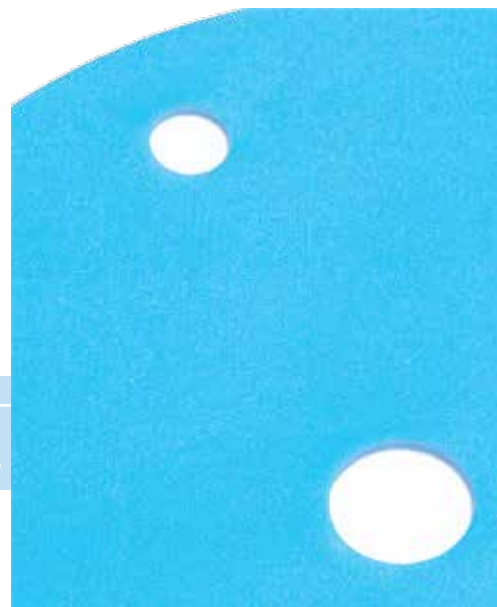



# СИСТЕМА ШЛИФОВАНИЯ SUPER ASSILEX

## Клеящиеся листы ASSILEX LEMON

191-1505



## Клеящиеся листы ASSILEX PEACH

191-1504



## Подложки ASSILEX PAD AU жесткие

971-0020



Артикул	Зерно	Шт./упак.	Шт./кор.
<b>Размер: 130 x 85 mm</b>			
191-1505	(+/-) P 800	50	1000

Используйте с Assilex Pad 971-0020, 971-0021 и 971-0022.

Артикул	Зерно	Шт./упак.	Шт./кор.
<b>Размер: 130 x 85 mm</b>			
191-1504	(+/-) P 1500	50	1000

Используйте с Assilex Pad 971-0020, 971-0021 и 971-0022.

Артикул	Шт./упак.	Шт./кор.
<b>Размер: 130 x 83 mm</b>		
971-0020	2	100

## Подложки ASSILEX PAD AH мягкие

971-0021



Артикул	Шт./упак.	Шт./кор.
<b>Размер: 130 x 83 mm</b>		
971-0021	2	200

## Подложки ASSILEX PAD AS тонкие

971-0022



Артикул	Шт./упак.	Шт./кор.
<b>Размер: 130 x 83 mm</b>		
971-0022	6	1200


## Нетканый матирующий материал

Эластичный абразивный материал. Идеален для обработки поверхностей сложной формы, профилей, пазов и труднодоступных мест. Обеспечивает высокое качество шлифования благодаря 3-х мерной объемной структуре, состоящей из полимерных нитей с нанесенными на них зернами абразива. Абразив равномерно распределен по всей структуре материала, что способствует высокой эффективности и долговечности. Возможно применение с матирующими пастами различных производителей.

## АБРАЗИВНЫЕ ГУБКИ

### Абразивные губки HIGHFLEX SOFTPAD

HFX-Medium / HFX-Microfine



Артикул	Зерно	Шт./упак.
<b>Размер: 140 x 115 x 6 mm</b>		
HFX-Medium	(+/-) P 120-150	100
HFX-Fine	(+/-) P 150-240	100
HFX-Superfine	(+/-) P 240-400	100
HFX-Ultrafine	(+/-) P 400-600	100
HFX-Microfine	(+/-) P 600-800	100

Классическая абразивная губка на вспененной основе.

### Матирующий материал в листах

ULTRAFINE и VERYFINE 900-6941/900-6943



Артикул	Зерно	Шт./упак.
<b>Размер: 140 x 115 x 6 mm</b>		
900-6941	Veryfine P 360	100
900-6943	Ultrafine P 1500	100

### Матирующий материал в рулонах

ULTRAFINE и VERYFINE 900-6940-900-6942




Артикул	Зерно	Шт./упак.
<b>Размер: 140 x 115 x 6 mm</b>		
900-6940	Veryfine P 360	100
900-6942	Ultrafine P 1500	100

## Yellow Film

Абразивные материалы Yellow Film – круги зернистостью P800-P2000 на полимерной основе, предназначенные для удаления дефектов окраски.

Применение инновационной технологии нанесения и фиксации абразива позволило исключить вероятность возникновения царапин и более глубоких рисков на обрабатываемой поверхности. Рабочая поверхность микроабразивных кругов Yellow Film снаружи покрыта специальным защитным слоем, который защищает обрабатываемую поверхность от перегрева и предохраняет структуру абразива от деформации в процессе транспортировки и хранения.

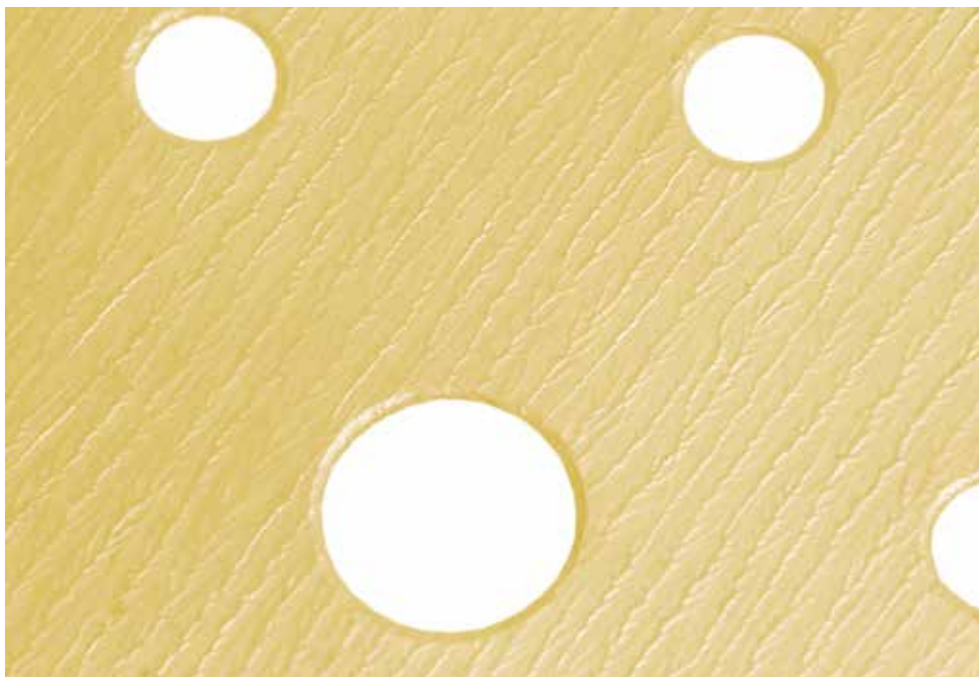

Микроабразивные круги YELLOW FILM на липучке 7 отверстий 779-0800 / 779-1500

Микроабразивные круги YELLOW FILM на липучке 15 отверстий 524-0800 / 524-2000



Артикул	Зерно	Шт./упак.	Шт./кор.
<b>Размер: Ø 152 мм, 7 отв.</b>			
779-0800	P 800	50	600
779-1000	P 1000	50	600
779-1200	P 1200	50	600
779-1500	P 1500	50	600

Артикул	Зерно	Шт./упак.	Шт./кор.
<b>Размер: Ø 152 мм, 15 отв.</b>			
524-0800	P 800	50	600
524-1000	P 1000	50	600
524-1200	P 1200	50	600
524-1500	P 1500	50	600
524-2000	P 2000	50	600

Микроабразивные круги YELLOW FILM на липучке без отверстий 778-0800 / 778-1500

Планетарная шлифовальная машинка 910-0102 D



**ВНИМАНИЕ!** Круги Yellow Film начинают эффективно работать через несколько секунд после начала использования.

Их режущая способность постепенно нарастает и затем в течении длительного времени остаётся постоянно высокой.

Артикул	Зерно	Шт./упак.	Шт./кор.
<b>Размер: Ø 152 мм</b>			
778-0800	P 800	50	600
778-1000	P 1000	50	600
778-1200	P 1200	50	600
778-1500	P 1500	50	600

Артикул
<b>Размер Подложки: Ø 150 мм</b>
910-0102 D

Максимальная скорость: 8500 р / мин.  
Расход воздуха: 380 л / мин.  
Вес: 0,95 кг. Давление воздуха: 4-6 атм.  
Ход: 5 мм.

# Tolex

Большинство микроабразивных шлифовальных систем состоят из 1-2 шагов шлифования и акцент здесь делается на этап полировки поверхности. Но с таким ограниченным числом шагов шлифования проблематично удалить более крупную риску от предыдущего абразива полностью. Поэтому, для достижения результата эти системы предполагают длительную полировку.

**Абразивная система Kovax** делает максимальный акцент на подготовку поверхности с помощью сухого шлифования. В результате всего один дополнительный шаг шлифования (несколько секунд) позволит достичь наилучшего результата и общее время полировки значительно сократится.

Материалы Tolex, новейшая разработка в области микрофинишного шлифования и сухой обработки, позволяет шлифовать поверхность без использования воды. Благодаря блокирующему воздействию подложки Tolex, можно быстрее локализовать и удалить сорность, сохраняя при этом структуру поверхности, присущую заводской окраске, так называемую «шагрень».

Имея скорость сухого шлифования и качество влажной обработки, материалы Tolex обеспечивают равномерную мелкую риску, которую можно легко удалить с помощью легкой зашлифовки или с помощью системы Vuflex. Если Вас интересует высокое качество отделки поверхности, но Вы предпочитаете не использовать влажное шлифование, то это идеальный продукт для Вас!

Абразивы Tolex используются для удаления небольших дефектов и для понижения риски. Они достаточно агрессивны, но оставляют очень тонкую и равномерную риску (<1 мкм). Кроме того, позволяют значительно уменьшить время полировки.

## Полировальные круги TOLEX 15 отверстий 193-1563



## Подложки-переходник TOLEX 15 отверстий 971-0027



## Клейкие листы TOLEX 191-1503



Артикул	Зерно	Шт./упак.	Шт./кор.
<b>Размер: Ø 152 mm</b>			
193-1563	(+/-) P 2000	25	1000

Артикул	Шт./упак.	Шт./кор.
<b>Размер Подложки: Ø 150 mm</b>		
971-0027	2	180

Артикул	Зерно	Шт./упак.	Шт./кор.
<b>Размер: 114 x 70 mm</b>			
191-1503	(+/-) P 2000	25	750

## Подложки мягкие TOLEX PAD 971-0016




## Клейкие листы TOLEX 191-1533



Артикул	Шт./упак.	Шт./кор.
<b>Размер: 111 x 62 mm</b>		
971-0016	2	80

Артикул	Зерно	Шт./упак.	Шт./кор.
<b>Размер: 170 x 130 mm</b>			
191-1533	(+/-) P 2000	25	500

Листы Tolex могут быть использованы с подложками Assilex M (971-0025) и Assilex Pad L (971-0026).

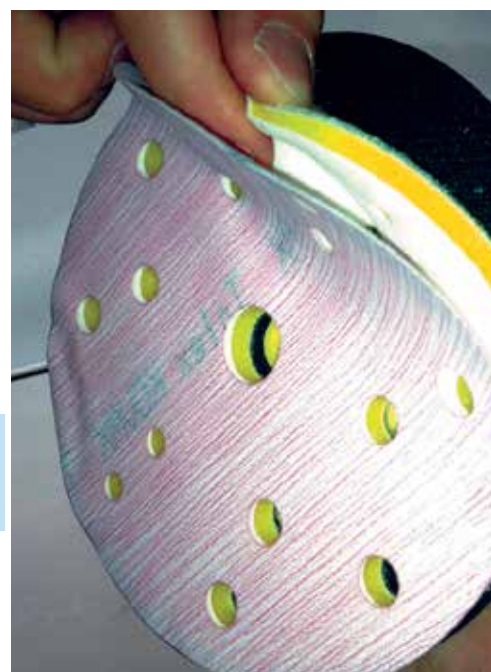

## Buflex Dry

Уникальная сухая система шлифования и полирования Buflex Dry (до P3000 включительно)! Система Buflex используется для устранения дефектов и сокращения времени полирования. Система применяется в качестве последнего шага перед полированием. Благодаря уникальной гибкости материал Buflex сохраняет структуру лака и в то же время оставляет очень тонкую и равномерную шлифовальную риску. В результате время шлифования сокращается как минимум на 30%. Новая сухая система шлифования Buflex Dry дает дополнительные преимущества. Сухое шлифование – это не только чистота. Главное преимущество состоит в том, что пользователь видит то, что шлифует. Как следствие, Вы можете существенно повысить эффективность шлифовки и сократить используемое рабочее время.

Шлифовальные круги SUPER BUFLEX DRY GREEN 15 отверстий на липучке  
193-1565




Артикул	Зерно	Шт./упак.	Шт./кор.
<b>Размер: Ø 152 mm</b>			
193-1565	(+/-) P 2500	25	1000

Шлифовальные круги SUPER BUFLEX DRY BLACK 15 отверстий на липучке  
193-1564

Подложки-переходник SUPER BUFLEX DRY / TOLEX 971-0065

Листы SUPER BUFLEX DRY GREEN на липучке 191-1532



Артикул	Зерно	Шт./упак.	Шт./кор.
<b>Размер: Ø 152 mm</b>			
193-1564	(+/-) P 3000	25	1000

Артикул	Шт./упак.	Шт./кор.
<b>Размер Подложки: Ø 147 mm</b>		
971-0065	2	216

Артикул	Зерно	Шт./упак.	Шт./кор.
<b>Размер: 170 x 130 mm</b>			
191-1532	(+/-) P 2500	25	500

Листы SUPER BUFLEX DRY BLACK на липучке 191-1531

Подложка для листов SUPER BUFLEX DRY 971-0060 / 971-0061

Специальная перфорация для разделения на две полосы 85 x 130 мм.



Артикул	Зерно	Шт./упак.	Шт./кор.
<b>Размер: 170 x 130 mm</b>			
191-1531	(+/-) P 3000	25	500

Артикул	Шт./упак.	Шт./кор.
<b>Размер: 123 x 78 mm</b>		
971-0060	2	140
971-0061	2	200

Специальная перфорация для разделения на две полосы 85 x 130 мм.

971-0060 подходит для ручного применения, 971-0061 подходит для машинного применения.

# СИСТЕМА ВЛАЖНОГО ПОЛИРОВАНИЯ BUFLEX

Листы BUFLEX на клеевой основе  
**GREEN** 191-1502



Листы BUFLEX на клеевой основе  
**BLACK** 191-1501



Подложка мягкая BUFLEX PAD NS  
971-0012



Артикул	Зерно	Шт./упак.	Шт./кор.
<b>Размер: 114 x 70 mm</b>			
191-1502	(+/-) P 2500	25	750

Артикул	Зерно	Шт./упак.	Шт./кор.
<b>Размер: 114 x 70 mm</b>			
191-1501	(+/-) P 3000	25	750

Артикул	Шт./упак.	Шт./кор.
<b>Размер: 110 x 70 mm</b>		
971-0012	2	80

Подложка мягкая-жесткая  
**BUFLEX PAD NH** 971-0013



Артикул	Шт./упак.	Шт./кор.
<b>Размер: 110 x 70 mm</b>		
971-0013	2	80



# СИСТЕМА ТОЧЕЧНОГО УДАЛЕНИЯ МЕЛКИХ ДЕФЕКТОВ TOLECUT

## TOLECUT

Продукция Tolecute – это система сухого шлифования. Вы видите то, что шлифуете, что исключает риск сквозного шлифования лака. Устранение дефектов еще никогда не было таким простым и быстрым. Система Tolecute оставляет мелкую однородную шлифовальную риску. Пригодна для работы с водными и керамическими лаками. В зависимости от размера дефектов можно выбрать один из трех материалов Tolecute. В случае значительных дефектов перед Tolecute можно использовать микроабразивы P1500. Пластины Tolecute 1/8 используются для самых мелких дефектов, а листы Tolecute – для более крупных поверхностей. Эти листы также хорошо подходят для шлифовки закругленных элементов.

Клейкий шлифовальный лист TOLECUT PINK 191-1523



Артикул	Зерно	Шт./упак.	Шт./кор.
Размер: 29 x 35 mm			
191-1523	(+/-) P 2000	25	1000

Лист из 8 частей 29 x 35 мм

Клейкий шлифовальный лист TOLECUT GREEN 191-1522



Артикул	Зерно	Шт./упак.	Шт./кор.
Размер: 29 x 35 mm			
191-1522	(+/-) P 2500	25	1000

Лист из 8 частей 29 x 35 мм

Клейкий шлифовальный лист TOLECUT BLACK 191-1521



Шлифовальный блок TOLEBLOCK 971-0047



Артикул	Зерно	Шт./упак.	Шт./кор.
Размер: 29 x 35 mm			
191-1521	(+/-) P 3000	25	1000

Артикул	Шт./упак.	Шт./кор.
Размер: 26 x 32 mm		
971-0047	10	1000

Лист из 8 частей 29 x 35 мм

Клейкий лист TOLECUT PINK 191-1513



Артикул	Зерно	Шт./упак.	Шт./кор.
Размер: 70 x 114 mm			
191-1513	(+/-) P 2000	25	1000

Клейкий лист TOLECUT GREEN 191-1512



Клейкий лист TOLECUT BLACK 191-1511



Артикул	Зерно	Шт./упак.	Шт./кор.
Размер: 70 x 114 mm			
191-1512	(+/-) P 2500	25	1000

Артикул	Шт./упак.	Шт./кор.
Размер: 70 x 114 mm		
191-1511	(+/-) P 3000	25

Подложки TOLECARD и TOLECUT PAD 971-0048/858-1550



Артикул	Шт./упак.	Шт./кор.
Размер: 66 x 110 mm		
971-0048 жесткая	10	1500
858-1550 жесткая-мягкая	1	-



## Система точечной полировки 35 мм

– позволяет быстро и с максимальным эффектом устранить мелкие дефекты окраски.


Применяется как ручное, так и механическое шлифование машинкой (арт.910-3501 в разделе «Оборудование»).

### Цветки абразивные YELLOW FILM на клейкой основе 881-1500 / 881-2000



Артикул	Зерно	Шт./упак.	Шт./кор.
<b>Размер: Ø 35 мм</b>			
881-1500	P 1500	100	2000
881-2000	P 2000	100	2000

### Подложка на липучке для шлифования 910-3501-36



Артикул	Размер: Ø 31 мм
910-3501-36	

Применяется в сочетании с цветками абразивными 35мм (881-1500, 881-2000). Для использования с точечной шлифовальной машинкой 910-3501.

### Подложка-переходник 971-0023



### Цветки абразивные BUFLEX DRY GREEN 35 ММ 194-1505



### Цветки абразивные BUFLEX DRY BLACK 35 ММ 194-1504



Артикул	Шт./упак.
<b>Размер: Ø 31 мм</b>	
971-0023	5

Применяется в сочетании с цветками абразивными 35мм (881-1500, 881-2000).

Артикул	Зерно	Шт./упак.	Шт./кор.
<b>Размер: Ø 35 мм</b>			
194-1505 dry	(+/-) P 2500	50	10.000
194-1501	(+/-) P 2500	50	10.000

Артикул	Зерно	Шт./упак.	Шт./кор.
<b>Размер: Ø 35 мм</b>			
194-1504 dry	(+/-) P3000	50	10.000
194-1502	(+/-) P3000	50	10.000

### Подложки-переходник на клеевой основе BUFLEX DRY 971-0024 / 971-0041



### Подложка на липучке для шлифования 910-3501-44



### Точечная шлифовальная машинка 910-3501



Артикул	Шт./упак.	Шт./кор.
<b>Размер Подложки: Ø 31 мм</b>		
971-0024 (мягкая)	10	600
971-0041 (жесткая)	10	600

Применяется в сочетании с цветками Buflex абразивные зеленые и черные 35 мм.

Артикул	Размер Подложки: Ø 31 мм
910-3501-44	

Для использования с точечной шлифмашинкой (910-3501), в сочетании с подложками (910-3501-36) для абразивных цветков 35-мм.

Артикул	Размер Подложки: Ø 31 мм
910-3501	

Максимальная скорость: 8500 обр./мин.  
Расход воздуха: 140 л / мин.  
Давление воздуха: 4-6 атм.  
Размер: 170 мм.  
Ход эксцентрика: 3 мм. Вес: 0,475 кг.

# УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА ШЛИФОВАНИЯ 75 MM

## Шлифовальные круги PREMIUM

730-0060 / 730-0600



## Микроабразивные круги YELLOW FILM

730-0800 / 730-2000



## Полировальные круги TOLEX

730-1502



Артикул	Зерно	Шт./упак.	Шт./кор.
<b>Размер: Ø 75 mm</b>			
730-0060	P 60	50	1800
730-0080	P 80	50	1800
730-0120	P 120	50	1800
730-0150	P 150	50	1800
730-0180	P 180	50	1800
730-0220	P 220	50	1800
730-0240	P 240	50	1800
730-0280	P 280	50	1800
730-0320	P 320	50	1800
730-0400	P 400	50	1800
730-0500	P 500	50	1800
730-0600	P 600	50	1800

Артикул	Зерно	Шт./упак.	Шт./кор.
<b>Размер: Ø 75 mm</b>			
730-0800	P 800	50	1800
730-1500	P 1500	50	1800
730-2000	P 2000	50	1800

Артикул	Зерно	Шт./упак.	Шт./кор.
<b>Размер: Ø 75 mm</b>			
730-1502 (+/-)	P 2000	50	1800

**Система шлифования 75 мм** предназначена для ремонта небольших участков поверхности, труднодоступных мест и профилей сложной формы. Широкий спектр материалов, входящих в систему, позволяет полностью охватить все этапы подготовки детали к окраске и устранению дефектов после неё. Представленные материалы используются с шлифовальной машинкой арт. 910-7501 (раздел оборудование).

## Полировальные круги Vuflex Dry GREEN

730-1513



## Полировальные круги Vuflex Dry BLACK

730-1514



## Абразивные круги SUPER ASSILEX

730-2510 / 730-2508 / 730-2507



Артикул	Зерно	Шт./упак.	Шт./кор.
<b>Размер: Ø 75 mm</b>			
730-1513 (+/-)	P 2500	50	1800

Артикул	Зерно	Шт./упак.	Шт./кор.
<b>Размер: Ø 75 mm</b>			
730-1514 (+/-)	P 3000	50	1800

Артикул	Зерно	Шт./упак.	Шт./кор.
<b>Размер: Ø 75 mm</b>			
730-2510 (sky)	(+/-) K 600	50	1800
730-2508 (lemon)	(+/-) K 800	50	1800
730-2507 (orange)	(+/-) K1500	50	1800

## Мягкие подложки для шлиф. машинки 75 мм 971-7502



## Подложки для шлиф. машинки 75 мм M750-148



## Мягкие подложки для шлифовальной машинки 971-0068 / 971-7503\*



971-0068



971-7503\*

## Планетарная мини-шлифовальная машинка KD-501 910-7501



Артикул	Шт./упак.	Шт./кор.
<b>Размер Подложки: Ø 75 mm</b>		
971-7502	4	144

Артикул	Шт./упак.	Шт./кор.
<b>Размер Подложки: Ø 73 mm</b>		
971-0068	4	144
971-7503*	4	144

Артикул	Шт./упак.	Шт./кор.
<b>Размер Подложки: Ø 72 mm</b>		
910-7501		

\* Более жесткие подложки. Также подходит для Tolex 75 мм.

Максимальная скорость: 15,000 обр./мин.  
Расход воздуха: 68 л / мин. Вес: 0,62 кг.  
Давление воздуха: 4-6 атм. Ход: 3 мм.  
Размер: 166 мм.



**Точечная шлифовальная машинка**  
910-3501



**Планетарная мини-шлиф машинка KD-501** 910-7501



**Планетарная шлифовальная машинка**  
910-0102 D



Артикул	Шт./кор.
Размер Подложки: Ø 31 mm	
910-3501	20

Артикул	Шт./кор.
Размер Подложки: Ø 72 mm	
910-7501	20

Артикул	Шт./кор.
Размер Подложки: Ø 150 mm	
910-0102D	20

**Орбитальная шлифовальная машинка KO-202**  
910-0202



**Орбитальная шлифовальная машинка KO-8751**  
910-8751D



Артикул	Шт./кор.
Размер Подложки: 70 x 106 mm	
910-0202	6

Артикул	Шт./кор.
Размер: 70 x 198 mm	
910-8751D	

## АБРАЗИВНАЯ БУМАГА И РУЛОНЫ

**Абразивная бумага для сухого шлифования DRY RUB** 120-0080 / 118-0600



**Абразивная бумага для влажного шлифования** 101-0060 / 102-2000



**Рулоны**  
816-0040 / 812-0240



Артикул	Зерно	Шт./упак.	Шт./кор.
<b>Размер: 230 x 280 mm</b>			
120-0080	P 80	100	500
120-0100	P 100	100	500
118-0120	P 120	100	500
118-0150	P 150	100	1000
118-0180	P 180	100	1000
118-0220	P 220	100	1000
118-0240	P 240	100	1000
118-0280	P 280	100	1000
118-0320	P 320	100	1000
118-0400	P 400	100	1000
118-0500	P 500	100	1000
118-0600	P 600	100	1000

Артикул	Зерно	Шт./упак.	Шт./кор.
<b>Размер: 230 x 280 mm</b>			
101-0060	P 60	50	500
101-0080	P 80	50	500
101-0100	P 100	50	500
101-0120	P 120	50	500
102-0150	P 150	50	1000
102-0180	P 180	50	1000
102-0220	P 220	50	1000
102-0240	P 240	50	1000
102-0280	P 280	50	1000
102-0320	P 320	50	1000
102-0360	P 360	50	1000
102-0400	P 400	50	1000
102-0500	P 500	50	1000
102-0600	P 600	50	1000
102-0800	P 800	50	1000
102-1000	P 1000	50	1000
102-1200	P 1200	50	1000
102-1500	P 1500	50	1000
102-2000	P 2000	50	1000

Артикул	Зерно	Шт./упак.	Шт./кор.
<b>Размер: 70 mm x 25 m</b>			
816-0040	P 40	1	12
816-0060	P 60	1	18
816-0080	P 80	1	18
816-0100	P 100	1	18
816-0120	P 120	1	18
816-0150	P 150	1	18
<b>Размер: 115 mm x 25 m</b>			
812-0040	P 40	1	4
812-0060	P 60	1	12
812-0080	P 80	1	12
812-0100	P 100	1	12
812-0120	P 120	1	12
812-0150	P 150	1	12
812-0180	P 180	1	12
812-0240	P 240	1	12

## Удаление дефектов

Зернистость абразива выбираемого для начала работы зависит от размера дефекта

## Пыль

Механическая

КOVAX РЕКОМЕНДУЕТ

Ручная

<p><b>Yellow Film</b> 881-1500 (Ø35мм) 881-2000 (Ø35мм) 940-3501-36(подложка)</p> <p><b>P1500 / P2000</b></p>	<p>При повышенной жесткости начните с Yellow Film 881-1500 (Ø35мм) 971-0023 подложка(Ø35мм)</p>
<p><b>Buffex Dry</b> 194-1505 (Ø35мм) 971-0024 (мягкая) 971-0041 (жесткая)</p> <p><b>+/- P2500</b></p>	<p><b>Tolecut 1/8 (розовый)</b> 191-1523 (29x35мм) 971-0047 шлифок Toleblock (26x32мм)</p> <p><b>+/- P2000</b></p>
<p><b>Buffex Dry (черный)</b> 194-1504 (Ø35мм) 971-0024 (мягкая) 971-0041 (жесткая)</p> <p><b>+/- P3000</b></p>	<p><b>Tolecut 1/8 (зеленый)</b> 191-1522 (29x35мм) 971-0047 шлифок Toleblock (26x32мм)</p> <p><b>+/- P2500</b></p>
	<p><b>Tolecut 1/8 (черный)</b> 191-1521 (29x35мм) 971-0047 шлифок Toleblock (26x32мм)</p> <p><b>+/- P3000</b></p>

## 1 Подготовка поверхности

Для удаления старого покрытия, шлифования шпатлевки или поверхности металла:  
Maxcut  
563-0080 (Ø152мм, 7 отверстий)  
564-0080 (Ø152мм, 9 отверстий)  
Для достижения оптимального результата необходима шлифшайба с ходом эксцентрика 5, 7 или 9 мм.

Подготовка поверхности Max Film  
521-0120 (Ø152мм, 7 отверстий)  
523-0120 (Ø152мм, 15 отверстий)  
**P120**

## 2 Обработка шпатлевки

Обработка шпатлевки Max Film  
521-0120 (Ø152мм, 7 отверстий)  
523-0120 (Ø152мм, 15 отверстий)  
**P120**

Понижаем риск Max Film  
521-0180 (Ø152мм, 7 отверстий)  
523-0180 (Ø152мм, 15 отверстий)  
**P180**

Последний шаг перед нанесением грунта Max Film  
521-0240 (Ø152мм, 7 отверстий)  
523-0240 (Ø152мм, 15 отверстий)  
**P240**

## 3 Шлифование грунта

Шлифование грунта Max Film  
521-0320 (Ø152мм, 7 отверстий)  
523-0320 (Ø152мм, 15 отверстий)  
**P320**

Понижаем риск Max Film  
521-0400 (Ø152мм, 7 отверстий)  
523-0400 (Ø152мм, 15 отверстий)  
**P400**

### Последний этап шлифовки перед нанесением базового покрытия

Шлифовальные диски Super Assilex Sky  
193-1538 (Ø152мм, 7 отверстий) + подложка  
971-0039 (мягкая), 971-0049 (жесткая)  
193-1568 (Ø152мм, 9 отверстий) + подложка  
971-0040 (мягкая), 971-0050 (жесткая)

Шлифовальные листы Super Assilex Sky  
191-1508 (170x130 мм)  
(с перфорированной линией отреза для разделения на два листа 85x130 мм)  
971-0026 (подложка, размер L для неразрезанного листа)

**+/- P500**

## 4 Шлифование сопряженных участков

Матирование и шлифование сопряженных участков  
Удаление капельсиносовой корки  
Yellow Film  
779-1000 (Ø152мм, 7 отверстий)  
785-1000 (Ø152мм, 9 отверстий)  
+M00-4633 (подложка, 150 мм, 15 отверстий)  
**P1000**

Для твердых прозрачных покрытий и для сохранения структуры прозрачных покрытий  
Шлифовальные диски Assilex  
193-1540 (Ø152мм, 7 отверстий)  
+ подложка 971-0039  
193-1570 (Ø152мм, 9 отверстий)  
+ подложка 971-0040

Шлифовальные листы Assilex  
191-1510 (170x130 мм)  
(с перфорированной линией отреза для разделения на два листа 85x130 мм)  
971-0026 (подложка, размер L для неразрезанного листа)  
971-0025 (подложка, размер M для разрезанного листа)

**+/- P1500**

## Подтеки

Механическая

КOVAX РЕКОМЕНДУЕТ

Ручная

<p><b>Yellow Film</b> 730-0800 (Ø75мм) 730-1500 (Ø75мм) 971-7502 подложка</p> <p><b>P900 / P1500</b></p>	<p>При сильных подтеках начните с Assilex Лимонный 191-1505 (130x85мм) При небольших подтеках начните с Assilex Персиковый 191-1504 (130x85мм) 971-0020 подложка AU</p> <p><b>+/- P300/P1500</b></p>
<p><b>Tolex</b> 730-1502 (Ø75мм) 971-7503 подложка</p> <p><b>+/- P2000</b></p>	
<p><b>Buffex Dry (зеленый)</b> 730-1513 (Ø75мм) 971-0068 подложка</p> <p><b>+/- P2500</b></p>	<p><b>Tolecut (розовый)</b> 191-1513 (70x114 мм) 858-1550 подложка</p> <p><b>+/- P2000</b></p>
<p><b>Buffex Dry (черный)</b> 730-1514 (Ø75мм) 971-0068 подложка</p> <p><b>+/- P3000</b></p>	<p><b>Tolecut (зеленый)</b> 191-1512 (70x114 мм) 858-1550 подложка</p> <p><b>+/- P2500</b></p>
	<p><b>Tolecut (черный)</b> 191-1511 (70x114 мм) 858-1550 подложка</p> <p><b>+/- P3000</b></p>

КOVAX РЕКОМЕНДУЕТ

**Пыль и подтеки.**  
Для наилучшего конечного результата при минимальном времени полировки используйте на последнем этапе шлифовки Buffex Dry (Черный) 191-1532 шлифовальные листы Buffex Dry (зеленый) 191-1531 шлифовальные листы Buffex Dry (черный) Механическая шлифовка: 971-0061 Шлифовка ручная: 971-0060  
В наличии имеются диски различных диаметров

## Обработка полировальной пастой

# Рекомендации по применению системы сухой шлифовки KOVAX

Прислушайтесь к советам Kovaх и получите наилучший результат.

## Max Film P120

Полное удаление краски  
Удаление ржавчины  
Шлифование шпатлевки



Деталь, № 521-0120 (152 мм, 7 отверстий)  
522-0120 (152 мм, 9 отверстий)  
523-0120 (152 мм, 15 отверстий)

## Max Film P180

Понижаем риск



Деталь, № 521-0180 (152 мм, 7 отверстий)  
522-0180 (152 мм, 9 отверстий)  
523-0180 (152 мм, 15 отверстий)

## Max Film P240

Далее убираем царапины  
Последний этап шлифовки  
перед нанесением праймера



Деталь, № 521-0240 (152 мм, 7 отверстий)  
522-0240 (152 мм, 9 отверстий)  
523-0240 (152 мм, 15 отверстий)

## Max Film P320

Шлифуем грунт



Деталь, № 521-0320 (152 мм, 7 отверстий)  
522-0320 (152 мм, 9 отверстий)  
523-0320 (152 мм, 15 отверстий)

## Max Film P400

Понижаем риск

Деталь, № 521-0400 (152 мм, 7 отверстий)  
522-0400 (152 мм, 9 отверстий)  
523-0400 (152 мм, 15 отверстий)

## Super Assilex Sky P500

Заключительный этап шлифовки перед нанесением  
базового покрытия.

Шлифовка боковых сторон шлифовальными листами  
Super Assilex Sky.

Деталь № 191-1508 + насадка 971-0025, 971-0026.  
Шлифовка поверхностей шлифовальными дисками  
Super Assilex Sky. Деталь № 193-1535, 193-1558  
+ подложка 971-0039, 971-0040, 971-0049, 971-0050.



## Yellow Film P1000

Шлифовка любой поверхности  
перед нанесением лака.  
Создает отличное сцепление.



Деталь, № 779-1000 (152мм, 7 отверстий)  
765-1000 (152мм, 9 отверстий)  
Подложка M00-4633 (152мм)

## Удаление дефектов:

## Yellow Film P800 - P1500

Понижаем риск  
В зависимости от глубины риски  
начинаем работу с P800, P1500



Деталь, № 730-0800 / 730-1500  
Подложка 971-7502

## Tolex P2000

Понижаем риск



Деталь, № 730-1502  
Подложка 971-7502, 971-7503

Наша система полировки поможет вам достичь идеального конечного результата:

## Buffex P2500 - P3000

Система Buffex значительно  
сокращает время полировки



Деталь, № 730-1503 / 730-1504  
Подложка 971-7502, 971-7503

## Грубая полировальная паста



Жесткий полировальный круг

## Финишная полировальная паста



Полировальный круг средней жесткости  
или мягкий

## Примечания:

Для удаления мельчайших  
частиц пыли используйте нашу  
специальную систему 35мм  
или нашу новую линию Tolectut.



## Стоимость кузовных работ:



Использование абразивных материалов Kovax позволяет сократить время работы на различных этапах шлифования до 50%.

В том числе, достигается высочайшее качество комплексной сухой подготовки поверхности на каждой стадии кузовного ремонта.

**KOVAX**  
TIME SAVING ABRASIVES