ГРУНТ BODY 992 1K

арт.: 992.09.0000.1, 992.07.0000.1, 992.07.0000.7, 992.07.0000.5, 992.02.0000.1, 992.02.0000.5

ОПИСАНИЕ:

Высококачественный быстросохнущий антикоррозийный праймер на основе алкидной смолы относящийся к 1К-системе. Предназначен для местного и полного применения. После рекомендуемой сушки обеспечивает надежную антикоррозийную защиту металла. Подлежит покрытию алкидными и нитроцеллюлозными красками. Превосходно защищает от влаги и соли, а также обладает стойкостью к механическим, химическим и атмосферным воздействиям. Не содержит хлорат цинка.

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:

– сталь
– дерево

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

При воздушной сушке минимальная температура +15°С. Не применять методом «мокрым по мокрому». Не наносить на цветные металлы.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

Перемешать компоненты до однородной консистенции, соблюдая пропорцию смешивания. Нанести кистью или пистолетом в зависимости от пропорции разбавления. Минимальная температура нанесения +15°С.

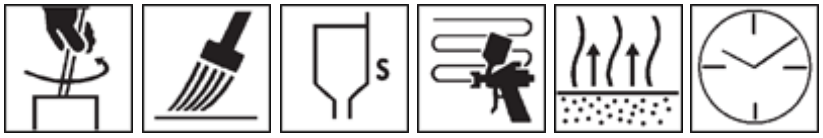

Грунт – 100	10% нитро-растворителя	25% нитро-растворителя 18–23 сек.	1.5–1.8 мм 3–4 бар 1x=40–60 мм	10 мин/23°С	30 мин/23°С 60 мкм

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Плотность	1,3кг/л (20°С)
Точка возгорания	>24°С
Содержание сухого остатка	60%
Расход материала	6–7м^2/1л/50 мкм
Время обработки	Около 2 часов в зависимости от температуры
Цвет	коричневый, серый, черный
Упаковка	1л, 5л, 30л
Хранение	При нормальных условиях хранения в закрытой таре 24 месяца (температура +5 до +35°С, при относительной влажности не более 80%)